

Green Lift® – TML® 1600

GL-TML 1600

SÄNG / PERSONHISS 1600 kg

En hiss anpassad för transport av sängar,
utrustning och personer.
“Prioriterad” resfunktion erhålls .



SÄKERHET

- Tillgång till handpump, manuell sänkning och elstyrningens programmeringsenhet vid stannplan.
- Enkelt förfarande vid manuell sänkning
- Blocking of doors closing.
- Prioriterad resfunktion vid tex. färd med skadad person.
- Brandklassade dörrar EI-60 enligt EN81.58

FLEXIBILITET

- Hisskorgen kan anpassas enligt kundens önskemål med avseende på:
 - stort utbud av valbara eleganta väggpaneler
 - snabb och enkel installation
- Placering av maskinskåpet är flexibelt elstyrning och aggregat är placerat i maskinskåpet, som endast tar 0,3kvm i anspråk.

APPLIKATION

- Sjukhus, lasarett och hus för samhällsvård.
- Övriga byggnader med krav på stora hissorgar.

ENKEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV

- Konkurenskraftig prissättning i förhållande till befintliga MRL-hissar på marknaden.
- Låga kostnader för underhåll och lättillgängliga reservdelar.
- Snabb och enkel montering och installation.

AVANCERAD TEKNOLOGI

- ELEKTRONISK VENTIL som ger:
 - Hög åkkomfort, med mjuk och behaglig acceleration och retardation, noggrann planinställning.
 - Reducerat effektbehov.
- För att reducera startströmmarna ingår mjukstartare.
- Låga ljudnivåer.
- ECO-vätska eller mineral olja kan användas.




GMV Polska sp. z o.o.
ul. Kubickiego 17 lok. 3
02-954 Warszawa
tel. 22 / 651 91 45
faks 22 / 858 99 69
www.gmv.pl
e-mail: info@gmv.pl




No.1 in the world
With more than 650.000
Hydraulic lift
Components installed

Green Lift® – TML® 1600


SCHAKTSEKTION

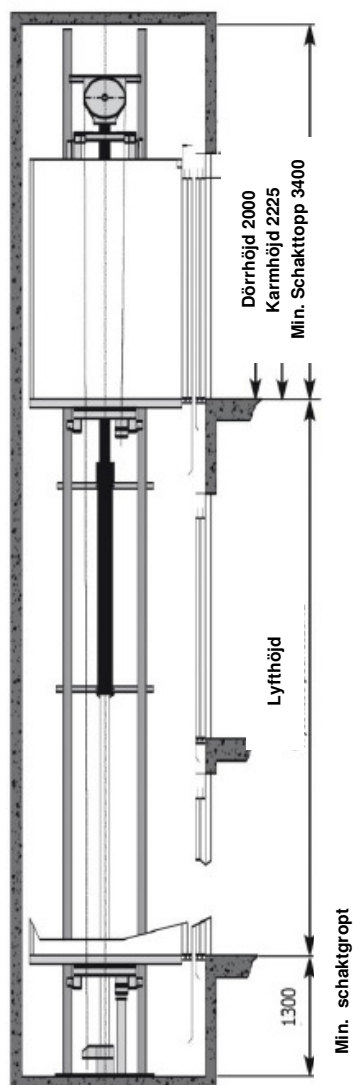

SCHAKTVY 1 INGÅNG

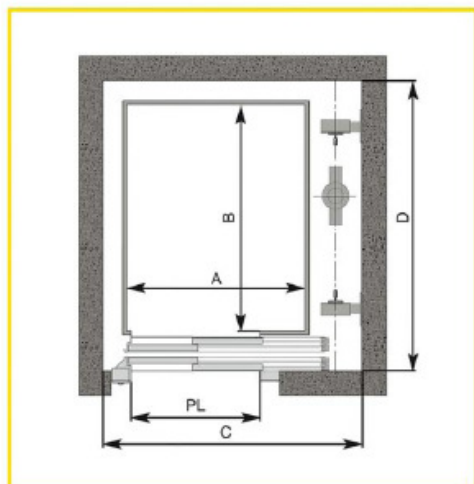

SCHAKTVY 2 INGÅNGAR

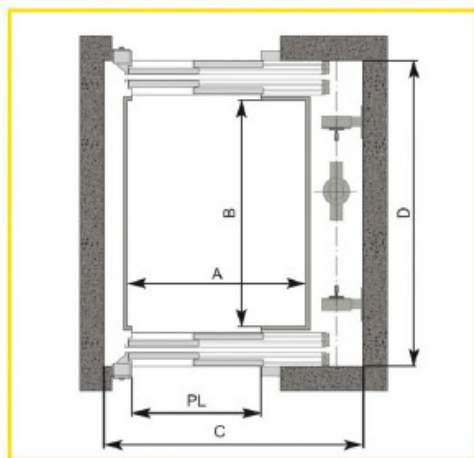

GL – TML 1600
SÄNG /
PERSON
HISS



www.gmv.pl



www.gmv.se



www.gmv.it

This document is for information only. We reserve the right to modify the reported specification, in each part, without notice.

GL - TML 1600*)

Märklast	Antal personer	Antal korg-öppningar	Korg dimensioner	Dörr öppningar	Min. schaktdimensioner vid sidoöppnande dörr	Min. schaktdimensioner vid central öppnande dörr
1600	21	1	1400 2400	1200	2100 2800	2550 2750
1600	21	2 (przelot)	1400 2400	1200	2100 2900	2550 2840
Maximal lyfthöjd 20m						

*) För andra dimensioner vänligen kontakta GMV Sweden AB