

## Ferroline Inject 10", 12", 16" Manuellt

**Nyhet!**



### En ren glädjekälla

Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som avgör.

Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.

Gå in på [aquaexpert.se](http://aquaexpert.se) för att läsa mer och hitta din egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.



**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten

# Ferroline Inject 10", 12", 16" Manuellt

## Järn, mangan- och kombinationsfilter Manuell returspolning

### Produktegenskaper

- Med garanterat resultat
- Med svensktillverkat rostfritt filterkärn
- Filtret är CE-märkt
- Miljövänligt
- Kemikaliefritt




## Hur Ferroline fungerar


Ferroline innehåller ett högeffektivt filtermaterial av brunsten. Brunsten är ett material som redan finns i vår natur och som hjälper syret att oxidera mineraler i naturen. Med hjälp av denna egenskap får du ett filtrerat vatten fritt från järn och mangan utan några kemiska tillsatser. Brunstensmaterial laddas av det syre som injiceras av luftinjektorn som installeras framför tryckkärlet/filterkärlet. Detta sker automatiskt med hjälp av din egen brunnspump. Filtret kan även kombineras med avsyrningsmasa för att reglera pH-värdet.



Ferroline Inject finns även med automatisk backspolning

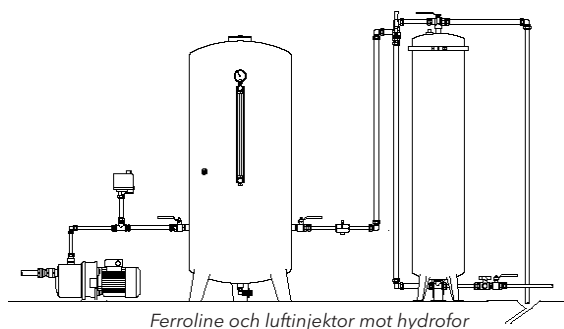

Ferroline och luftinjektor mot hydrofor

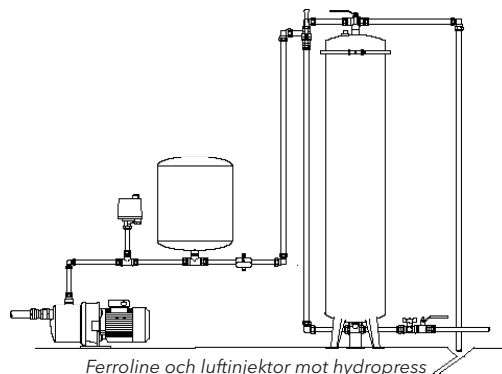

Ferroline och luftinjektor mot hydropress

Till dessa filter krävs avlopp

| Typ           | Höjd<br>mm | Ø<br>mm | Röranslut.<br>mm | Fe+Mn<br>0,3-2,5 mg | Fe+Mn<br>2,6-3,5 mg | Fe+Mn<br>3,6-5,0 mg | Fe+Mn<br>5,1-7,0 mg | Max flöde*<br>L/min | Spolvolym<br>(max) lit | Spolvolym<br>(min) lit | Spolflöde |
|---------------|------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Ferroline 10" | 1480       | 254     | R20              | 15 lit/min          | 12 lit/min          | 8 lit/min           | 7 lit/min           | 25 lit/min          | 312                    | 208                    | ≈ 26      |
| Ferroline 12" | 1300       | 318     | R20              | 24 lit/min          | 18 lit/min          | 13 lit/min          | 10 lit/min          | 39 lit/min          | 432                    | 288                    | ≈ 36      |
| Ferroline 16" | 1560       | 405     | R20              | 38 lit/min          | 30 lit/min          | 21 lit/min          | 17 lit/min          | 64 lit/min          | 600                    | 400                    | ≈ 50      |

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator. Material: Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301

\* Intermittent tappning (2min)

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Spolvolym

- max 12 min
- min 8 min



**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten