

Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175



En ren glädjekälla

Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som avgör.

Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.

Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.



AQUA EXPERT
för riktigt rent vatten

Göingefilter

K 40, 50, 75, 125, 175

pH-höjande, avsyrningsfilter

Göingefilter K höjer pH-värdet och avlägsnar den aggressiva kolsyran i surt vatten ($\text{pH} < 7,0$) med hjälp av en pH-höjande filtermassa.

Produktegenskaper

- Med by-pass/förbigång
- Med garanterat resultat
- Helt utan returspolning
- Det kräver inget avlopp
- Svensktillverkat rostfritt filterkär
- Filtret är servicevänligt
- Filtret kopplas före hydroforen/hydropressen
- Är helt utan rörliga delar
- Filtret kräver ingen elanslutning
- Produkten är CE-märkt
- Med stor påfyllningspropp



Enkel påfyllning av filtermassa

Nu levererar vi lock med påfyllningshål som standard. Kontroll och påfyllning av massa blir enklare med hjälp av inspektionshålet/proppen. Service har aldrig varit enklare!

Stor påfyllningspropp för att underlätta vid service och underhåll.




Stor påfyllningspropp för att underlätta vid service och underhåll.

Hur Göingefilter K fungerar

Det sura vattnet spolas in i filtret underifrån och lyfter filtermassan som då svävar fritt i vattnet. Kontaktytan vatten – kalk blir mycket stor, samtidigt som filtermassan hindras från att stelna, pH-värdet höjs och den aggressiva kolsyran neutraliseras.

Till dessa filter krävs inget avlopp.

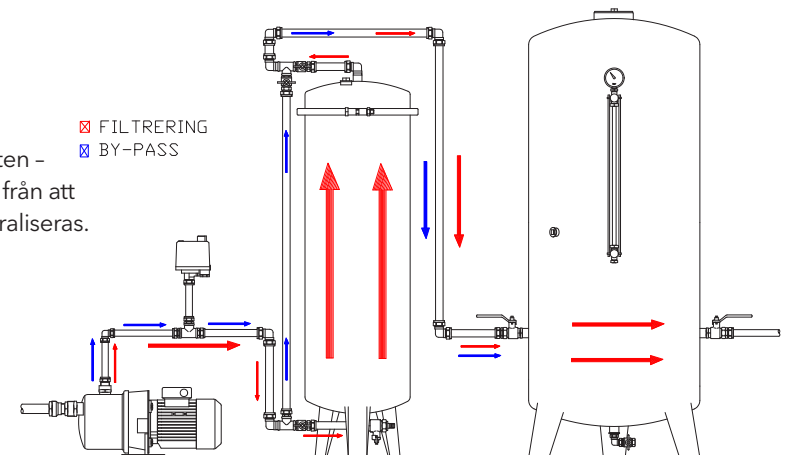

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning mm	Material	Krav pumpkapacitet lit/min	Kapacitet per dygn
K 40	1350	254	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 25	1 hushåll
K 50	1200	315	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 40	1 hushåll
K 75	1650	315	R20	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 40	≤ 4 hushåll
K 125	1360	400	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60	≤ 10 hushåll
K 175	1820	400	R25	Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301	≈ 60	≤ 20 hushåll

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



AQUA EXPERT
för riktigt rent vatten