
INSTRUKTION

PARTIKELFILTER



AQUA EXPERT


"Välbefinnande baserad på omtanke!"

Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 – 700 600, E-mail: info@aquexpert.

INSTALLATION

1. Installera filtret enligt riktningen på vattenflödet. OBSERVERA att flödesriktningen genom filtret är olika för sil- och lamellfilter. (se figur nedan).

Flödesriktningen skall vara inifrån och ut vid nätcylinder och vid lamellpaket skall flödesriktningen vara utifrån och in.

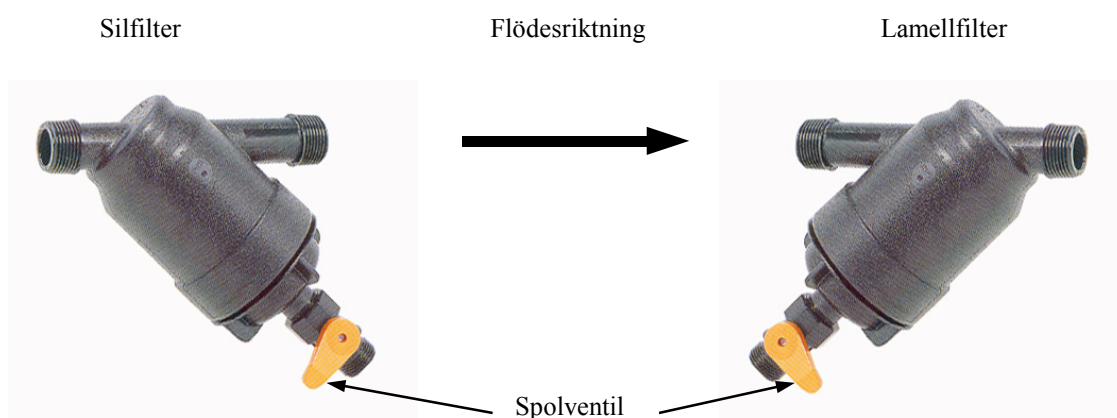

2. Vid montering av filtret på metallrör rekommenderas att använda plastkopplingar.
3. Använd teflontape eller annat tätningsmedel (ej lin) för perfekt tätning mellan filter och rör. Tätning bör dock inte användas vid montering av den medföljande plastkulventilen som används till spolning.
4. Installera en ventil före och efter filtret så att det är möjligt att stänga av vattenflödet till filtret vid rengöring.

SKÖTSEL

Renspolning:

Spola filtret vid behov genom att öppna spolventilen och spola ut partiklarna, stäng sedan spolventilen.

Rengöring av insats:

1. Stäng av vattenflödet till filtret. Sänk trycket i filtret.

VARNING! Öppna aldrig filtret när det står under tryck.

2. Öppna filtret och tag ut filterinsatsen.
3. *Silfilter:* Renspola med vatten. Finns det partiklar som är svåra att spola bort så använd en mjuk borste. **Använd ej någon metallborste.**

Lamellfilter: Frigör lamellerna genom att skruva lamellpaketets svarta ändrar åt varsitt håll. Renspola med vatten. Efter rengöring skruva åt lamellerna igen. **Använd inga verktyg.**

4. Placera filterinsatsen i filterhuset. Kontrollera att filterhusets o-ring och filterinsatsernas två o-ringar är hela och på plats.
5. Skruva åt filterhuset för hand och skruva sedan tillbaka 1/8 varv för att erhålla bästa tätning.

Vid eventuella frågor kontakta Aqua Expert AB, 0470-70 06 00.