

---

# INSTRUKTION

---

*Kalix*



**AQUA EXPERT**

*"Välbefinnande baserad på omtanke!"*

Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 – 700 600, E-mail: [info@aquexpert.se](mailto:info@aquexpert.se)



# **GARANTIVILLKOR**

Ni har just installerat en produkt från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen med 20 års erfarenhet av vattenrening.

För att ni skall känna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som leverantör, ger vi följande återköpsgaranti.

## **1 års återköpsgaranti**

Villkor för återköpsgaranti:

- \* Att anläggningen har installerats enligt instruktionen
- \* Att filtret har skötts enligt givna instruktioner.

Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej.

Aqua Expert AB

## **VIKTIGT**


- \* Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmäls omgående till speditionsfirman.
- \* Inkommande vatten får inte innehålla bakterier.
- \* EI-kontakten och installationskitet finns under frontluckan.



Anslutning el, 230 V.

Anslutning för tömning av kylaren.

Anslutning vatten från tryck och flödesreguleringspaketet.

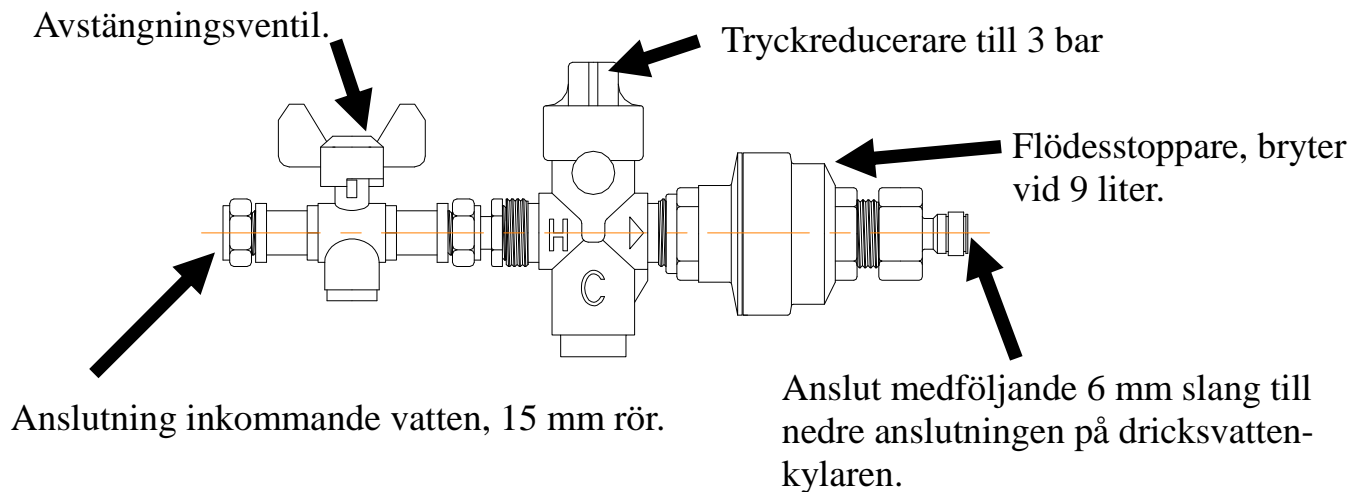

Filterhus med innehållande filterpatron, skall bytas var 6:e månad. Kol till vänster och sediment till höger.



Knapp till vänster: Rumstemperatur

Knapp till höger: Kallvatten

# INSTALLATION

## Kylarens placering

Kylaren bör placeras så nära ett vatten- och 230 volts jordat uttag som möjligt. Installationen bör ske av fackman.

## Montering

Innan ni ansluter el och vatten till kylaren skall ni kontrollera att patronen sitter på plats, se bild sid 3. Luckan avlägsnas genom att avlägsna spillkoppen, lyftes rakt upp, och tryck sedan frontluckans låsning neråt och utåt.

Innanför frontluckan ligger elsladden och justerbara fötter för kylaren.

## Installation av vatten och el

1. Anslutningen för vatten är på kylarens baksida. Vattnet skall anslutas till den undre anslutningen. Vatten anslutes först till tryckreduceraren och flödesstopparen enligt bild på sid 3 med 15 mm kopparrör. Stäng sedan avstängningsventilen. OBS! Endast kallvatten får anslutas till kylaren.
2. El-anlutningen till kylaren sker med el-kontakten som är medskickad vid leverans. Anslut elen till lämpligt jordat 230 volts uttag.

## Igångsättning

1. Börja med att ansluta det elektriska.
2. Öppna nu försiktigt avstängningsventilen, för inkommande vatten till kylaren. Sätt en tillbringare/glas under tappstället och tryck på kranen för kallvatten på kylaren för att få ur luften ur behållaren. Kolla efter eventuella läckor. Finns det några läckor så åtgärda dessa omedelbart.
3. Återmontera luckan på kylarens framsida.
4. Innan ni börjar använda kylaren skall de första 2 - 5 literna vatten spolats ut, detta för att få bort eventuellt filterdamm ur patronerna.
5. Kylaren är nu klar att tas i bruk. Det tar ca 30 minuter innan det första vattnet har blivit riktigt kylt.
6. Mugghållare finns på kylarens ovansida.

# SERVICE

Patronbyte bör ske var 6:e månad.

1. Stäng avstängningsventilen, ballofixen.
2. Öppna avtappningen på kylarens baksida och töm behållaren.
3. Avlägsna frontluckan.
4. Lossa hela den gröna filterbehållaren vrid moturs.
5. Lossa locket och ta ur patronen, ersätt den med en ny. Montera tillbaka filterhuset.
6. Öppna avstängningsventilen, ballofixen, samt titta efter eventuella läckor.
7. Återmontera frontluckan.
8. Förbruka 2 – 5 liter vatten innan ni dricker vattnet.

Vid eventuella frågor, kontakta Aqua Expert AB