



For Earth, For Life
Kubota

F

F2890/F3090/F3890

Kubota lanserar tre uppgraderade modeller i F-Serien med förbättrad klippförmåga och gräsutkast. En ny standard för professionella frontrottklippare.



Kraftfulla dieseldrivna frontrotorklippare med högre produktivitet tillfredsställer alla professionella behov.

Oavsett klippbehov finns det en Kubota F-Serie som kan göra jobbet med kraft, precision och effektivitet. De uppdaterade modellerna F3090 och F3890 ger professionell prestanda, ökad produktivitet och tillförlitlighet. Med en Kubota dieselmotor, hållbart svetsat klippaggregat, förenklat underhåll och överlägsen förarkomfort uppfyller de alla dina klippbehov. Nu lanseras även F2890E en 2-hjulsdriven modell för arbeten där 4-hjulsdriften inte är ett krav.



F2890/F3090/F3890

HÖG PRESTANDA

Utför fler jobb på kortare tid med Kubotas kraftfulla dieselmotorer och överlägsna funktioner.

Kubota dieselmotorer

Kubotas kraftfulla dieselmotorer innebär en snabbare, effektivare arbetsprestation. Dieselmotorerna i F-serien har kraft över genom deras höga vridmoment som klarar plötsliga belastningar. Du kan klippa genom långt, vått gräs utan problem. De är också miljömässigt och ekonomiskt anpassade tack vare sin förbättrade förbränningseffektivitet, låga vibrationer, buller, och minskade bränslekostnader.



Stor bränsletank

En bränsletank på 61 liter gör att du kan arbeta längre och minska antalet stopp för bränslepåfyllning. Det innebär mer tid för arbete och färre stillestånd. Påfyllningsröret sitter nu bekvämt placerat bakom ROPS-bågen.



4WD och Auto-Assist 4WD

Auto-Assist 4WD arbetar vid körning såväl fram som back och den kontrollerar automatiskt drivningen till alla hjul när du svänger. Auto-Assist 4WD gör att du kan svänga lättare och effektivare med mindre slitage på gräset. Den kan även låsas för konstant 4WD.



Hydrostatisk servostyrning

Hydrostatisk servostyrning minskar påfrestningen på föraren och gör det lättare att klippa runt träd och andra hinder.



F2890
27.4 hk / 3000 V/min

F3090
30.6 hk / 3000 V/min

F3890
37.3 hk / 3000 V/min



Enkel HST pedal

En kraftfull hydrostatisk transmission ger snabb respons, bra arbetshastighet, och mer muskler för tuffa klippjobb. Med en pedal kan du enkelt ändra riktning och kontrollera hastigheten utan flytta foten. Max hastighet 4WD 20 km/t framåt, 11 km/t bakåt. Du får båda händerna fria för styrning och kontroll av redskap för ökad produktivitet.



Stora hjul

Stora hjul och breda gräsdäck ger en stor anläggningsyta för bättre stabilitet, högre drivförmåga och manövrerbarhet i sluttningar, bättre flytförmåga och mindre jordpackning.



Tiltbar ratt

Den ställbara ratten kan snabbt anpassas till olika positioner för optimal förarkomfort och säker körning.




Spak för hög/lågväxel

Hög/lågspaken är standard på alla modeller, så att du kan välja hastighetsområde för att bättre matcha terrängen eller situation.

PROFESSIONELLA KLIPPAGGREGAT

Solida och slitstarka klippaggregat som passar till alla arbetsuppgifter

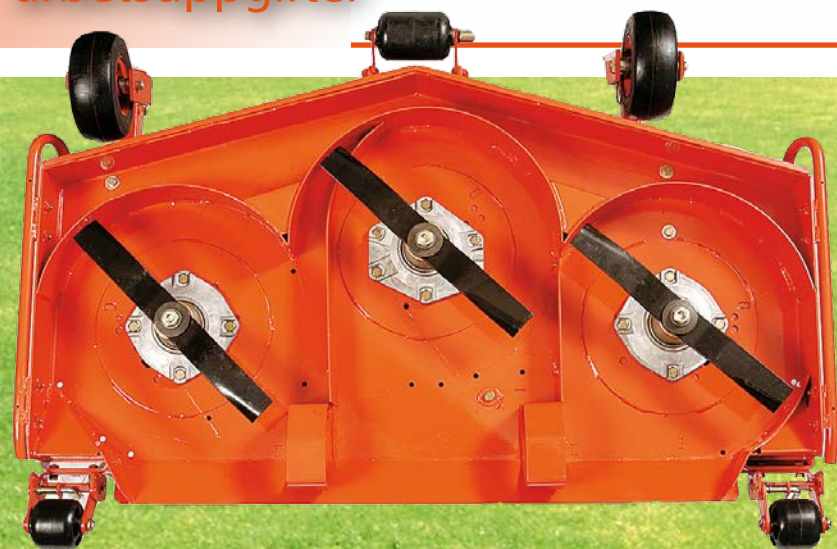

Klippaggregat med bakutkast

Våra klippaggregat med bakutkast tillverkas i kraftig stålplåt 4,8 mm och finns i två arbetsbredder 1,6 m och 1,8 m. Båda aggregaten kan vinklas upp 90 grader för rengöring och byte eller slipning av knivblad. Aggregaten hänger i lyftarmar som utgår från framaxeln för bästa möjliga viktöverföring och kontroll.



Klippaggregat med sidoutkast

De robusta aggregaten är perfekta för hög avverkning även i högre gräs. De levereras i två storlekar med en klippbredd på 1,6 m eller 1,8 m. Båda med sidoutkast, djupa kåpor och enkla att underhålla. Aggregaten hänger i lyftarmar som utgår från framaxeln för bästa möjliga viktöverföring och kontroll.



Mulching kit (extra utrustning)

Ett professionellt mulching kit som ger finfördelad gräsmassa som skickas tillbaka ner i gräsmattan. Mulching kit finns till alla klippaggregaten, bak eller sidoutkast.



Kraftuttagsdrivning

Kraftöverföringsaxel innebär att inga remmar eller remskivor behövs - bara smidig och direkt kraftöverföring från motorn till aggregat eller andra kraftuttagsdrivna redskap. Axel betyder också mindre underhåll och ger ökad driftsäkerhet.



Multi-V-rem och remskivor i gjutjärn

Förutom ökad slitstyrka ger de kraftiga remskivorna av gjutjärn och dubbla remmar en effektiv ryckfri distribution av kraften till knivarna.



Pivåhjul

Klippaggregaten är utrustade med två stora pivåhjul som kan svänga oberoende av varandra 360 grader. Hjulen ser till att aggregatet "svävar" ovanför gräset och minskar risken för skador och skalpering av gräsytan.



Robusta svetsade klippaggregat

Starkare och mer hållbara än konventionella pressade däck av stål, F-seriens svetsade aggregat i stål är utformade för många års professionell användning med minimalt underhåll.



Djupa klippaggregat 5,5 "

Högt gräs är inget problem för klippaggregaten med sidoutkast. Ett djup på 5,5 " under kåpan låter högt gräs stå upp så att den kan skäras på ett effektivare sätt. Detta resulterar i effektivare gräsutkast, ökad avverkning och ett renare resultat.

SERVICE- VÄNLIGA

Designad från grunden för enkelt underhåll

Fokus på funktion

Driftstopp är improduktiv tid, så att F-serien är designad för snabb och enkel service. Från motorhuven som enkelt kan lyftas av till klippaggregatet som kan vinklas upp 90 grader, varje detalj har tillverkats för att få dig tillbaka på jobbet så snabbt som möjligt.



Uppfällbara klippaggregat

Klippaggregaten vinklas hela 90 grader och ger fri tillgång till knivarna och aggregatets undersida för enklare rengöring eller service.



Luftfilter med dubbla element

De dubbla elementen ger motorn luft smidigt och effektivt. Endast det yttre filtret behöver bytas, det inre filtret kan rengöras med hjälp av tryckluft för att minska underhållskostnaderna.



Kylare

Kylaren har placerats lättillgängligt framför motorn. Platsen bidrar till en god kylning av motorn. Temperaturmätare är standard för att förhindra överhettning.



Digital display

Den nya digitala LCD, LED-panelen är lätt att läsa av med viktig information om motorvarvtal, bränslenivå, vattentemperatur och timräknare.



Verktyslåda

Bekvämt placerad under sätet ger verktyslådan smidig förvaring av dina verktyg. Det är också en idealisk plats för instruktionsboken som snabb och enkel referens när du är på jobb.

FÖRARKOMFORT

En helt avgörande nyckel till säker, effektiv och produktiv gräsklippning.

Komfort

Långa timmar på jobbet kan slita på föraren. Därför är alla F-seriens gräsklippare utvecklade med tanke på förarkomfort med gott om plats och en mängd funktioner för att hålla dig bekväm och produktiv under alla arbetsförhållanden. Du kommer att märka skillnaden efter en lång dag bakom ratten.



TILLBEHÖR/REDSKAP

Kraftiga tillbehör för olika arbetsuppgifter

Gräsuppsamlare (tillval)

GCD900F är exklusivt utvecklad för F-serien och ger ökat användningsområde med funktioner som en elektriskt styrd hydraulik, hydrauliskt driven fläkt, hydraulisk lyft och hög tipphöjd. Uppsamlaren kan enkelt monteras och demonteras utan verktyg.



Förarstol

F-seriens höga komfort börjar med en skön förarstol med högt ryggstöd. Fyra separata justeringar, viktkontroll, svankstöd, ryggvinkel, och armstöd ger varje förare en skräddarsydd passform och optimal komfort. (Luftstol finns som tillval)

Reglage

För att underlätta körning och bekvämlighet, är växelspaken för hög/låg och spaken för att lyfta klippaggregatet placerade bredvid förarsätet. Spakarna är också tydligt utmärkta och har utformats för snabbt identifieras med ett ögonkast.

Hytt (tillval)

Väderförhållanden är inget problem när du väljer Kubotas hytt. Med härdade glasfönster, spolare, torkare och värmepaket för kalla dagar. Hytten är också gummiupphängd för att minska vibrationer och motorljud. Den är också förberedd för enkel installation av en rotella och har belysning som standard.



Bredare klippaggregat (tillval)

Ökar arbetsbredden upp till hela 2,3 meter kan endast monteras på F3890. Klippaggregatet har yttre vingar på båda sidor med höj/sänk och flytfunktion som gör att det följer underlaget. OBS: Kan ej kombineras med hytt. Här monterat på en äldre maskin.

Specifikationer

Modell			F2890E	F3090	F3890
			2WD	4WD	
Motor					
Modell			Kubota D1105	Kubota D1305	Kubota V1505
Typ och antal cylindrar			Vattenkyld diesel (3 cyl.)		Vattenkyld diesel (4 cyl.)
Effekt		Hk (kW)	27.4 (20.4)	30.6 (22.8)	37.3 (27.8)
Märkvarvtal		L/min	3000		
Cylindervolym		cc	1123	1261	1498
Bränsletank		ℓ	61		
Transmission					
Type			HST (F2/R2)		
Maxhastighet		Framåt/ Bakåt	19.6 / 11		
4WD / 2WD			2WD	4WD	
4WD-läge			Ej tillgänglig	Val av fast 4WD eller Auto-Assist 4WD både fram och back	
Differentialspärr			Standard		
Farthållare			Tillval		
Styrning					
Styrsystem			Hydraulisk servostyrning		
Justerbar rattvinkel			Standard		
Styrbromsar			Tillval		
Hjulutrustning					
Fram			23×10.5-12	24×12-12	
Bak			16×6.5-8	18×9.5-8	
Fram			-	24×13-12	
Bak			-	18×9.5-8	
Dimensioner					
Spårvidd (Fram/Bak)		mm	975 / 875	1063 / 1020	
Hjulavstånd		mm	1300		
Totallängd m/u klippaggregat		mm	2450		
Totalbredd m/u klippaggregat		mm	1240	1370	
Totalhöjd med bäge (Rops)		mm	1985		
ROPS			Standard (ISO21299 and OSHA)		
Vikt		kg	755	795	815
Klippaggregat					
Drivsystem			Kraftöverföring - PTO		
Kopplingstyp			Våta skivor, hydraulisk		
Montering			2 pkt. fäste med hydrauliska lyftcylindrar		
Krafttuttagsvarvtal		L/min	2530		
Vinkel uppfällt klippaggregat		grader	90		
Gaskolv för uppfällning			Standard		
Underhåll					
Luftfilter	Dammindikator		Standard		
	Dubbla element		Standard		
Bränslemätare			Visas i LCD display		
Motorvarvtal			Visas i LCD display		
Timmätare			Visas i LCD display		
Varvräknare			Visas i LCD display		
Vattentemperatur			Visas i LCD display		
Verktyslåda			Standard		
Förare					
Förarstol	Justerbara armstöd		Standard		
	Justerbart ryggstöd		Standard		
	Nackstöd		Standard		
Mugghållare			Standard		
Hydraulik					
Bakre hydrauluttag (1 spole)			Tillval		
Bakre hydrauluttag (2 spolar)			Tillval		

Specifikationer klippaggregat

Modell			2WD	4WD	4WD
			F2890E	F3090	F3890
Arbetsbredd	Sidoutkast	mm	1372 / 1520	1520 / 1826	1520 / 1826
	Bakutkast	mm	1520	1520 / 1826	1520 / 1826
Mulchersats	Sidoutkast	mm	Tillval		
	Bakutkast	mm	Tillval		
Kåpa	Pressat		1372		
	Svetsat	mm	1520 / 1826		
Klipphöjd	Min/Max	mm	25 / 129		
Klipphöjd	Justerbart i steg på	mm	Steg 6.4		
Antal knivar			3		

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
Denna broschyr ska endast ses som en beskrivning. Vissa delar på bilderna i broschyren är tillval
och ingår inte i standardutrustningen.

©2014 Svenningsens

SVENNINGSENS

Svenningsens Maskin AB
Idrottsvägen 3
S-596 22 Skänninge
Tel: 013-25 36 00
E-post: info@svenningsens.se
www.svenningsens.se